


TECHNISCHE DATEN

VM D703IE3, 87C/3

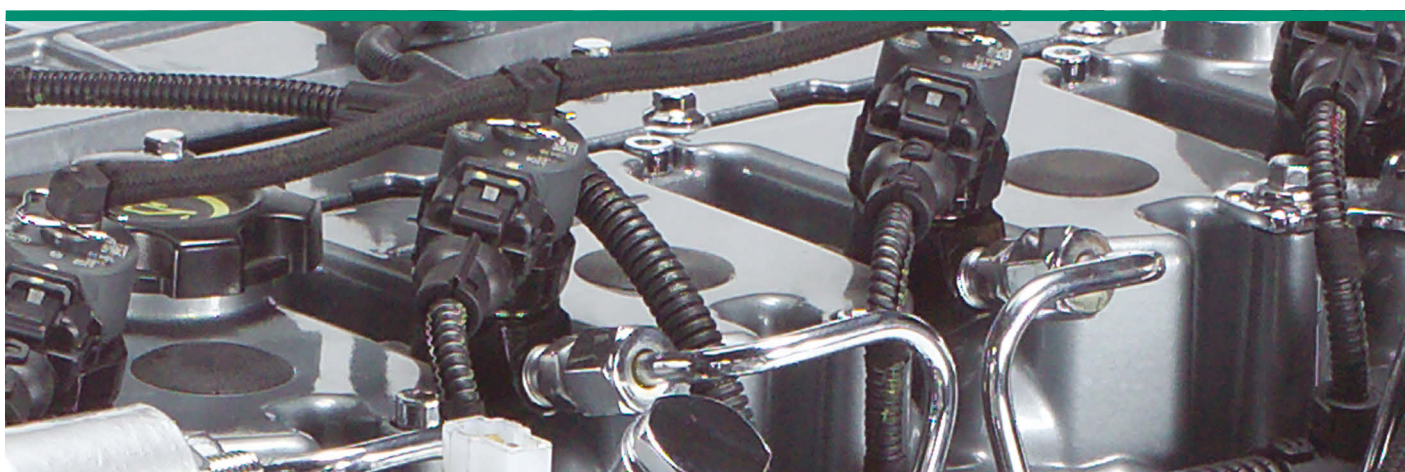

LEISTUNG

49 kW (66 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

260 Nm bei 1200 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	3
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.1 Liter
Bohrung und Hub	94 x 100 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 582 mm

Breite 489 mm

Höhe 729 mm

Trockengewicht 215 kg




D703IE3

TECHNISCHE DATEN


VM D703IE3, 87C/3

LEISTUNGSKURVE

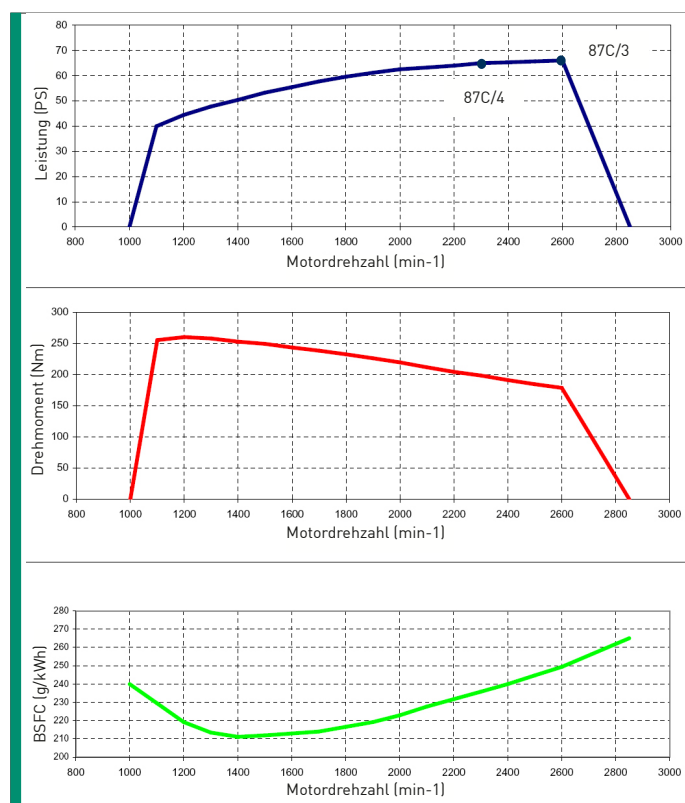

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %
Version Juli 2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

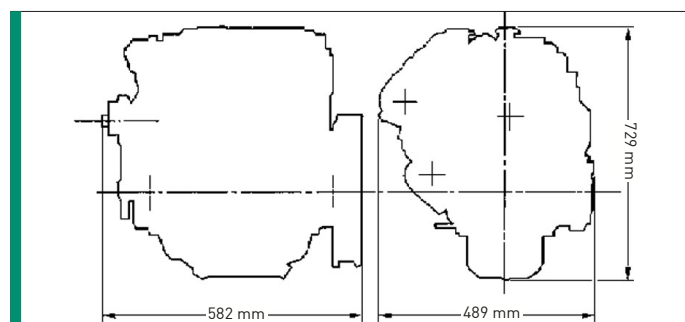

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

49 kW [66 PS] bei 2600 min-1

MAX. DREHMOMENT

260 Nm bei 1200 min-1