


TECHNISCHE DATEN

VM D703TE3, 84C/4

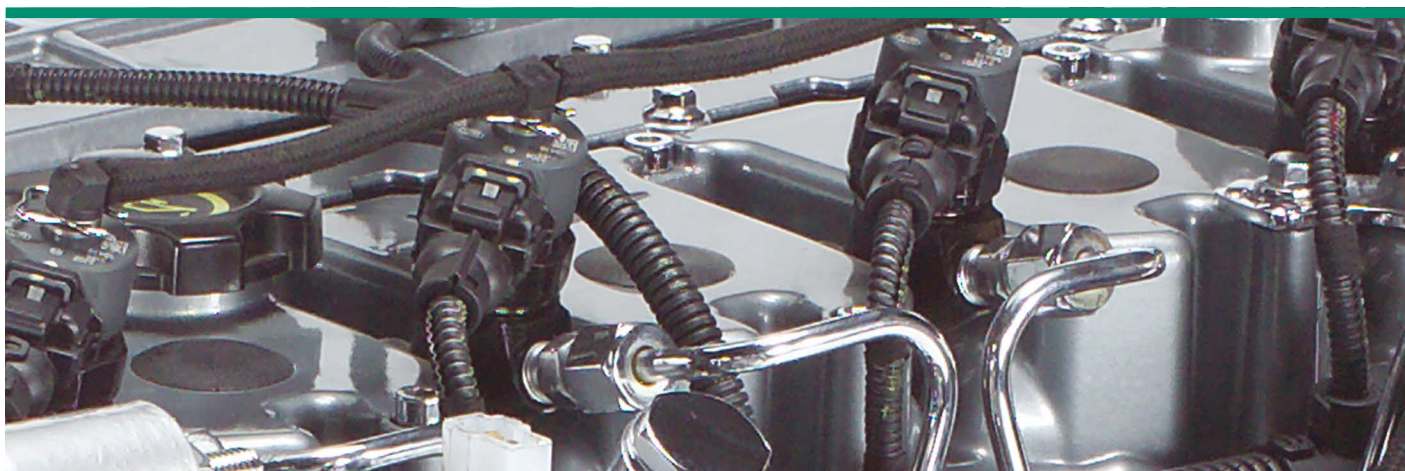

LEISTUNG

40 kW (54 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

195 Nm bei 1400 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	3
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.1 Liter
Bohrung und Hub	94 x 100 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen

MASSE UND GEWICHT

Länge 582 mm

Breite 488 mm

Höhe 722 mm

Trockengewicht 215 kg




D703TE3

TECHNISCHE DATEN


VM D703TE3, 84C/4

LEISTUNGSKURVE

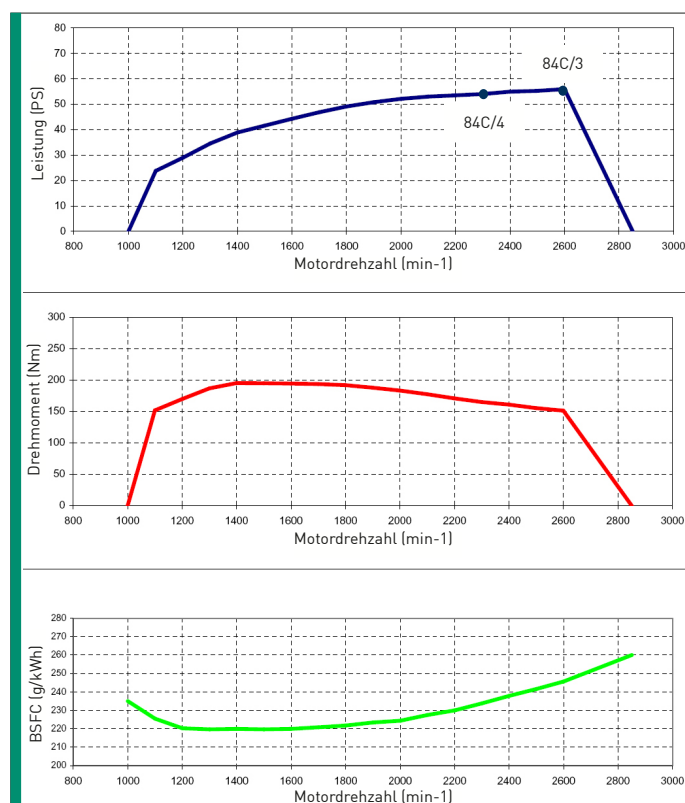

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %
Version Juli 2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

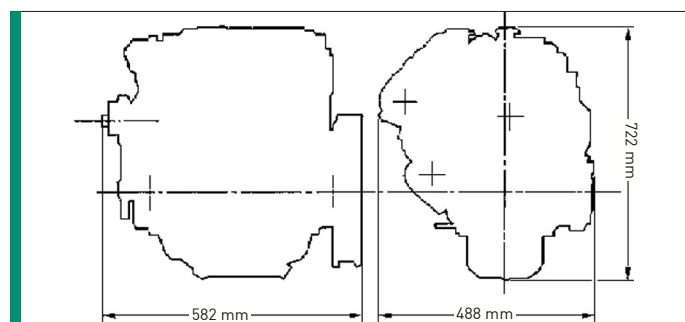

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

40 kW (54 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

195 Nm bei 1400 min⁻¹