

TECHNISCHE DATEN

VM D753E3, 02D/4



LEISTUNG

34 kW (46 PS) bei 2350 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

140 Nm bei 2100 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	3
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2,2 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	Saugmotor

MASSE UND GEWICHT

Länge 582 mm

Breite 516 mm

Höhe 669 mm

Trockengewicht 205 kg




D753E3

TECHNISCHE DATEN


VM D753E3, 02D/4

LEISTUNGSKURVE

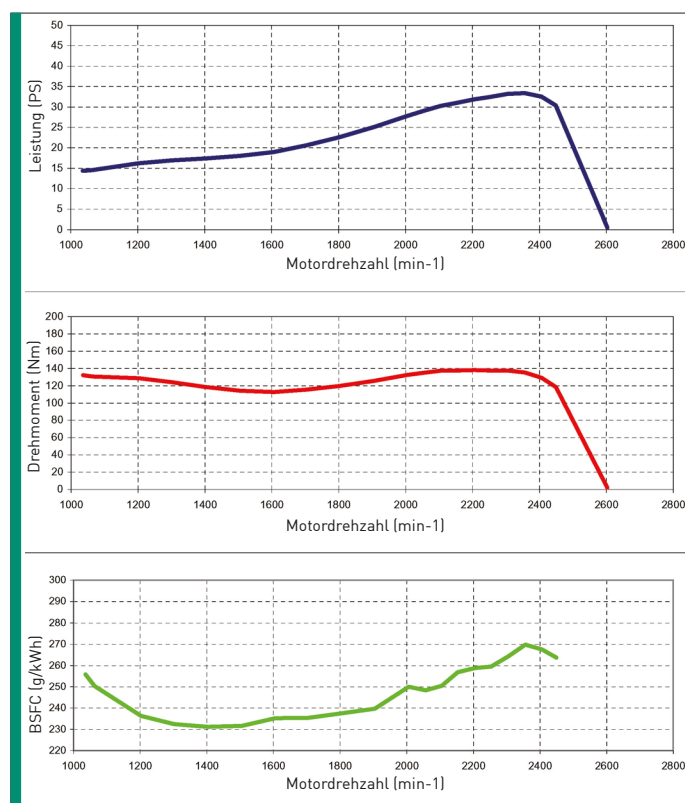

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 02.2009.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

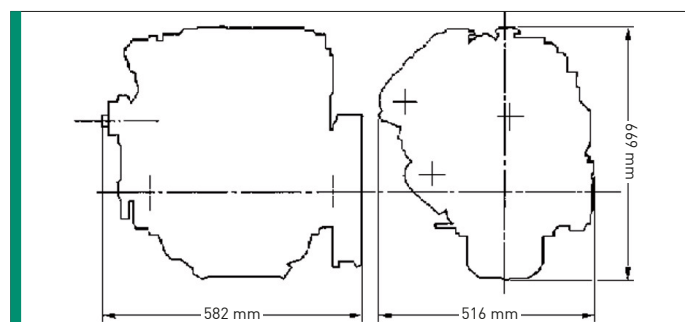

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

LEISTUNG

34 kW (46 PS) bei 2350 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

140 Nm bei 2100 min⁻¹