

TECHNISCHE DATEN

VM D753IE3, 04D/4



LEISTUNG

51,5 kW (70 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

255 Nm bei 1650 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	3
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2,2 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 582 mm

Breite 533 mm

Höhe 706 mm

Trockengewicht 207 kg




D753E3

TECHNISCHE DATEN


VM D753IE3, 04D/4

LEISTUNGSKURVE

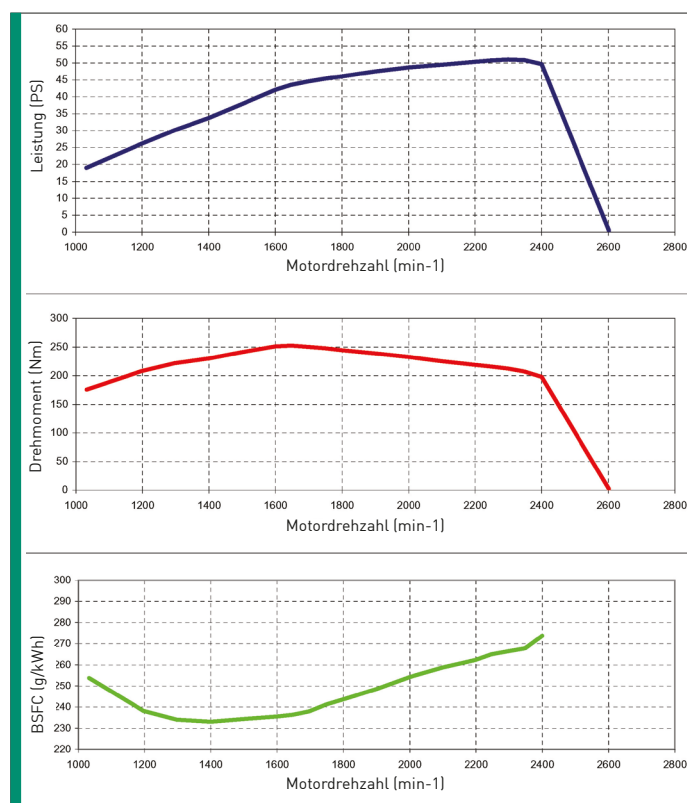

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 02.2009.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

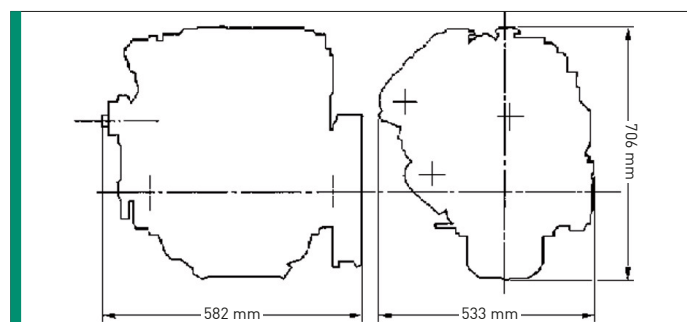

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

LEISTUNG

51,5 kW (70 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

255 Nm bei 1650 min⁻¹