

TECHNISCHE DATEN

VM D753TE3, 03D/3



LEISTUNG

41 kW (56 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

185 Nm bei 1950 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	3
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2,2 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen


MASSE UND GEWICHT

Länge 582 mm

Breite 533 mm

Höhe 662 mm

Trockengewicht 215 kg

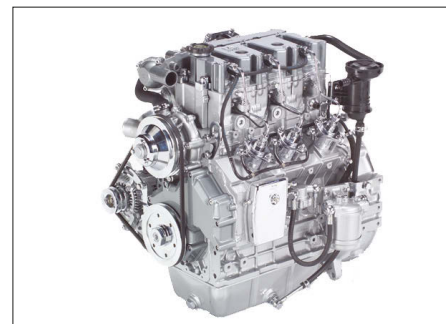


D753E3

TECHNISCHE DATEN


VM D753TE3, 03D/3

LEISTUNGSKURVE

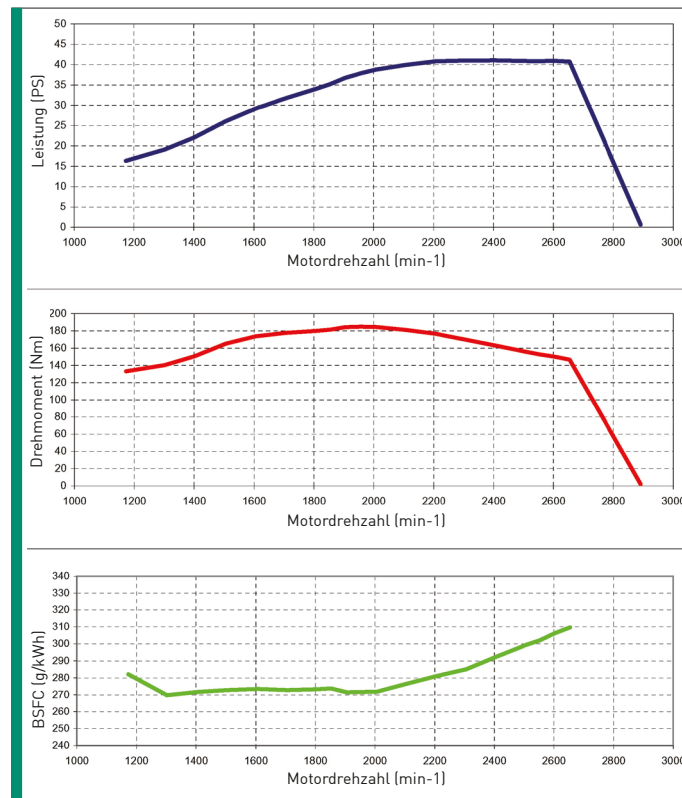

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 02.2009.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

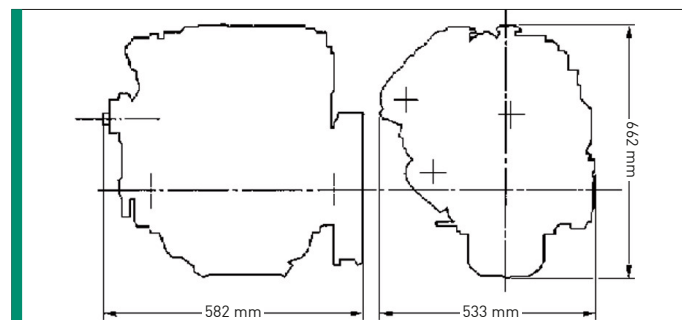

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

LEISTUNG

41 kW (56 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

185 Nm bei 1950 min⁻¹