


TECHNISCHE DATEN

VM D754SE3, 92C/4

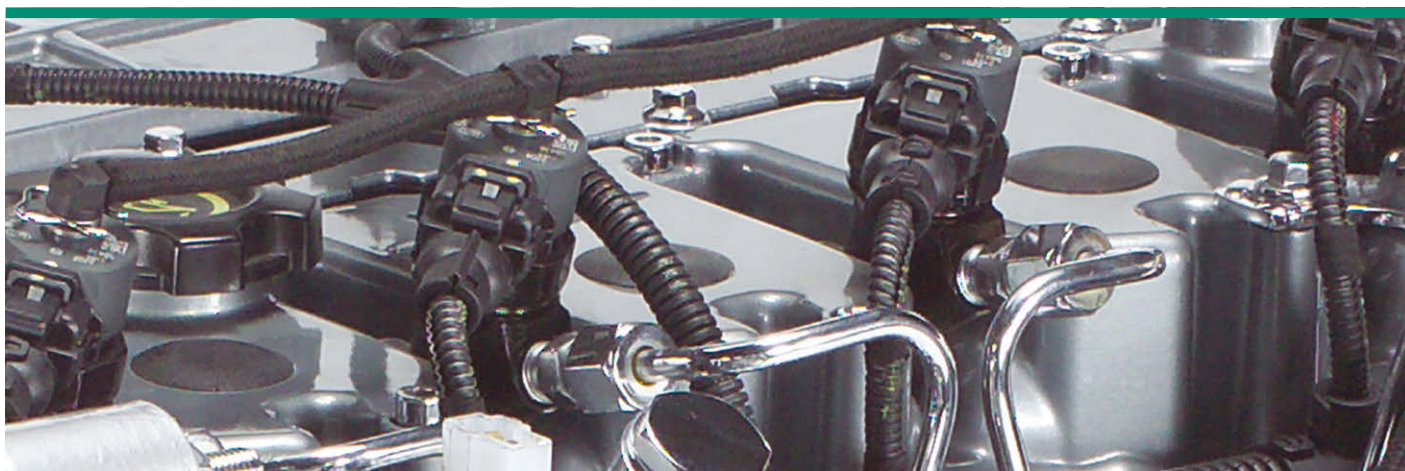

LEISTUNG

49,5 kW (67 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

250 Nm bei 1800 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	3 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	soft-turbogeladen

MASSE UND GEWICHT

Länge 694 mm

Breite 582 mm

Höhe 723,5 mm

Trockengewicht 260 kg




D754SE3

TECHNISCHE DATEN


VM D754SE3, 92C/4

LEISTUNGSKURVE

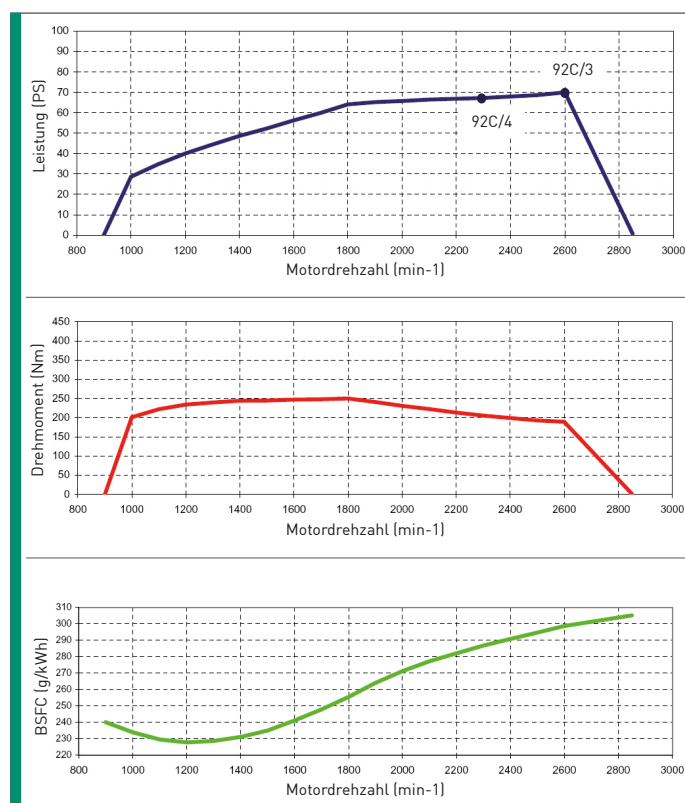

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 18.02.2008.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

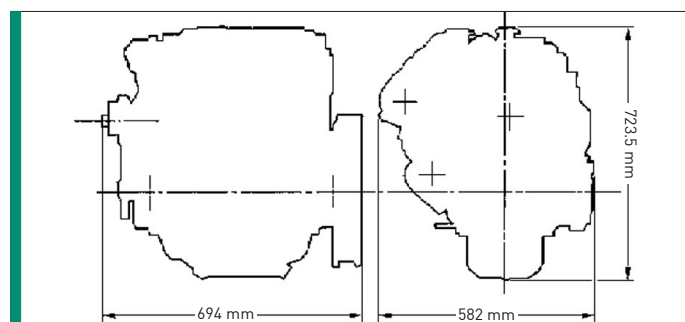

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

LEISTUNG

49,5 kW (67 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

250 Nm bei 1800 min⁻¹