


TECHNISCHE DATEN

VM D754TE3, 83C/8

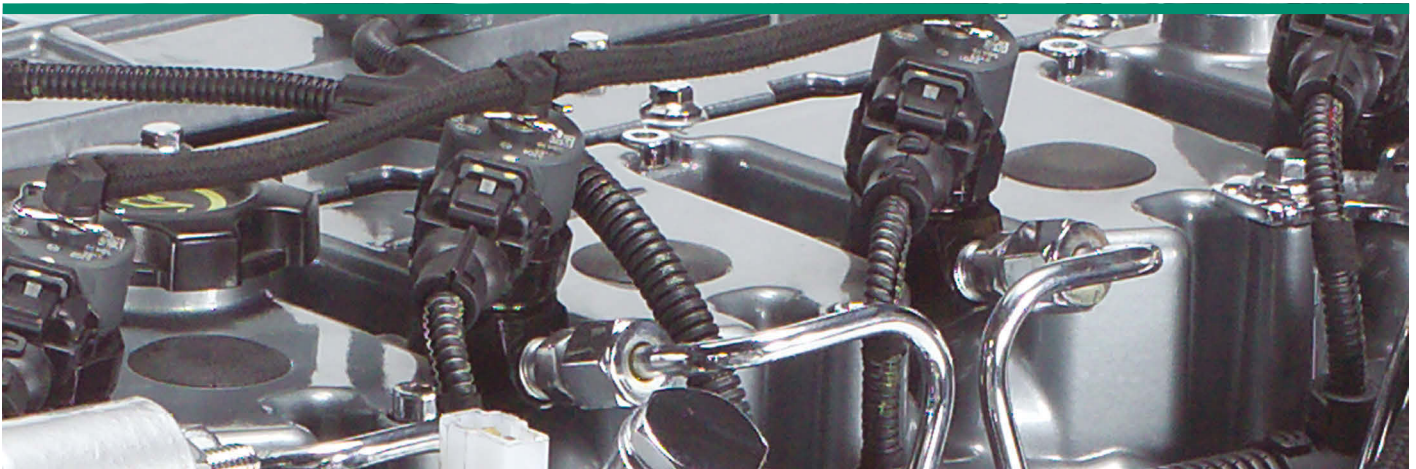

LEISTUNG

55 kW [75 PS] bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

250 Nm bei 1600 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	3 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen

MASSE UND GEWICHT

Länge 694 mm

Breite 554 mm

Höhe 759 mm

Trockengewicht 260 kg




D754TE3

TECHNISCHE DATEN


VM D754TE3, 83C/8

LEISTUNGSKURVE

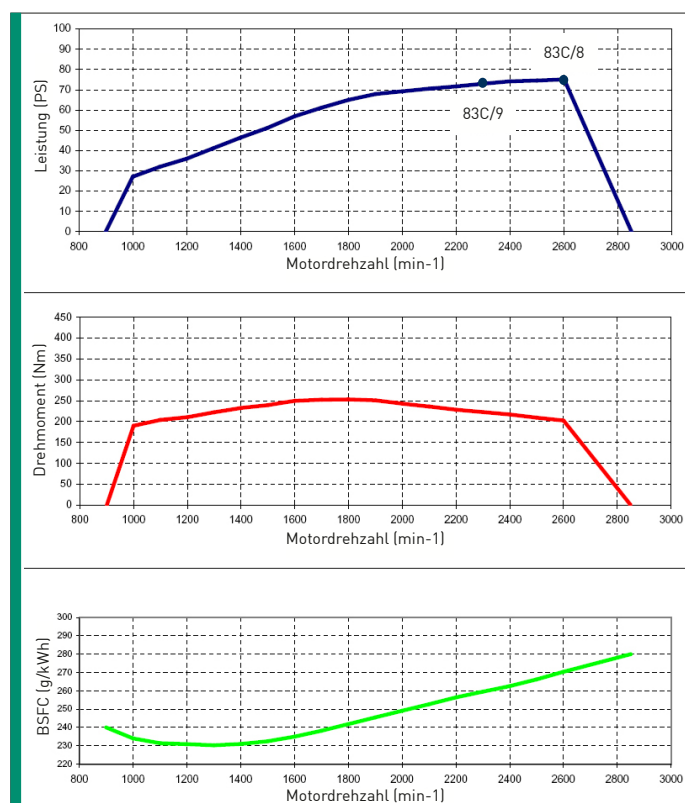

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 07.2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

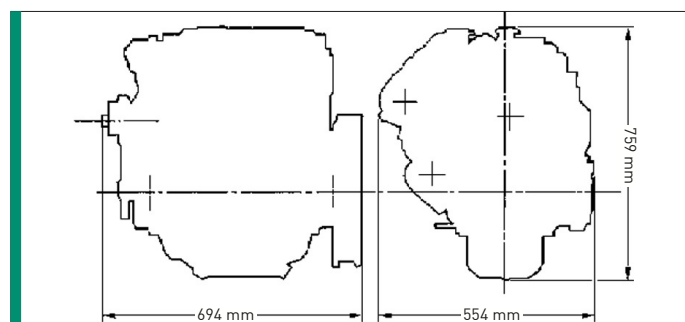

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

55 kW (75 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

250 Nm bei 1600 min⁻¹