


TECHNISCHE DATEN

VM R754EU6, 60D/3

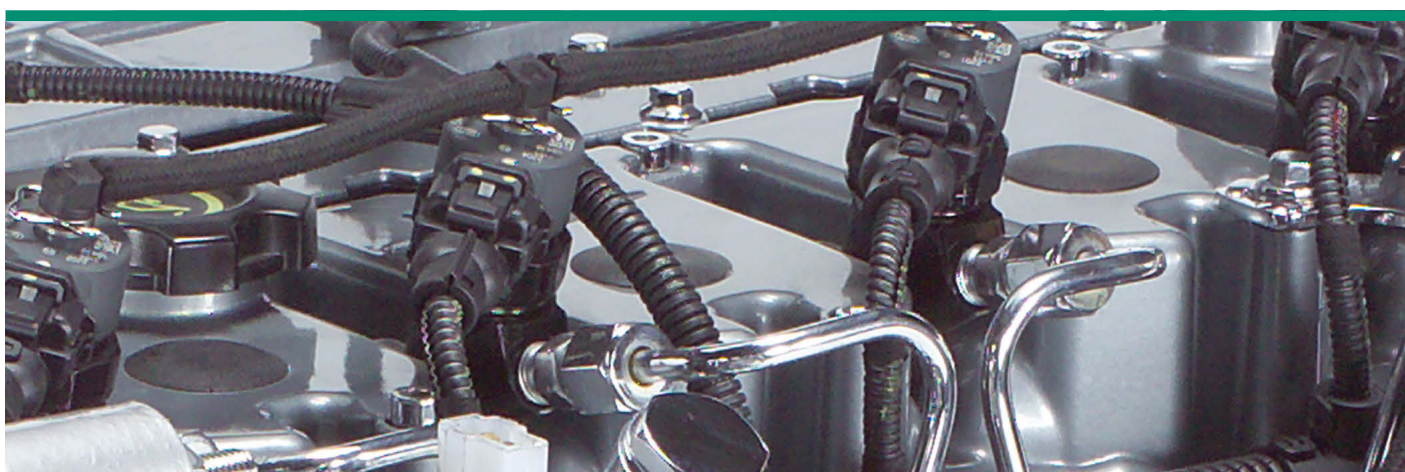

LEISTUNG

80 kW (109 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

420 Nm bei 1100 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 595/2009 EURO 6

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.97 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 705 mm

Breite 553.5 mm

Höhe 741 mm

Trockengewicht 260 kg




R754EU6

TECHNISCHE DATEN


VM R754EU6, 60D/3

LEISTUNGSKURVE

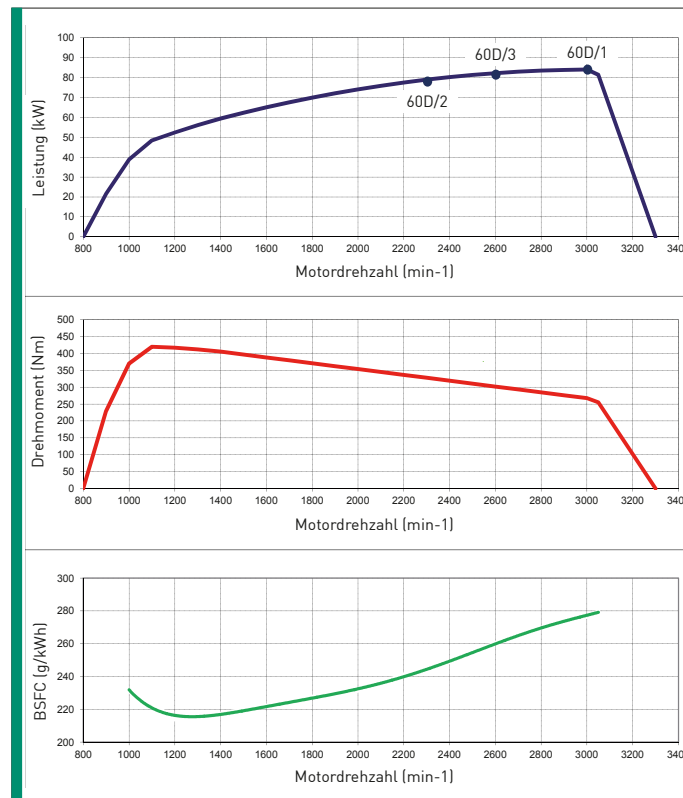

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120/R24, Toleranz +/- 5 %, Version 14.02.2014.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

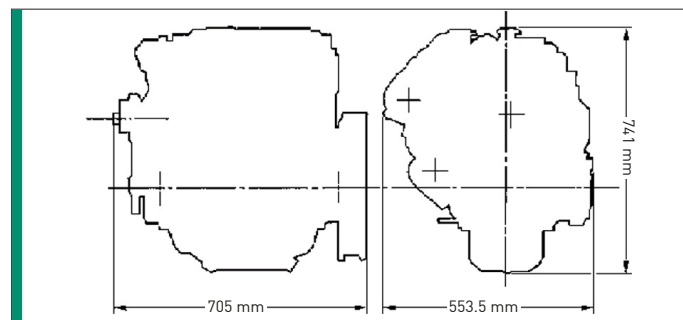

HOMOLOGATION

EC 595/2009 EURO 6

LEISTUNG

80 kW (109 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

420 Nm bei 1100 min⁻¹