


TECHNISCHE DATEN

# VM R754IE3, 20D/3

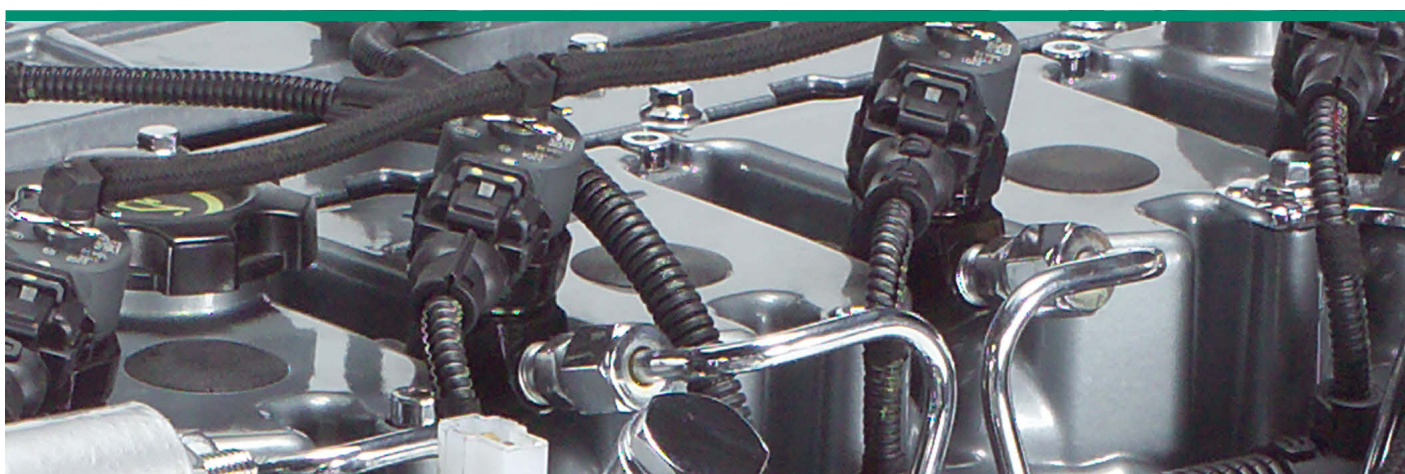

### LEISTUNG

74 kW (100.5 PS) bei 2600 min<sup>-1</sup>

### MAX. DREHMOMENT

420 Nm bei 1000 min<sup>-1</sup>

### HOMOLOGATION


EC 2004/26 Stufe 3A

### MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.97 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

### MASSE UND GEWICHT

Länge	694 mm
Breite	600 mm
Höhe	710 mm
Trockengewicht	260 kg

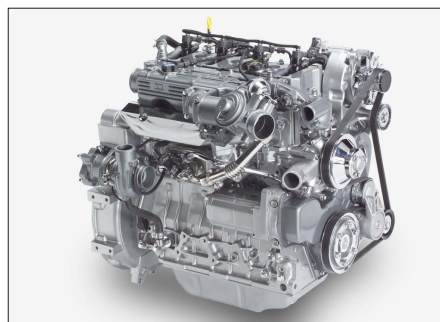


R754IE3

TECHNISCHE DATEN


# VM R754IE3, 20D/3

## LEISTUNGSKURVE

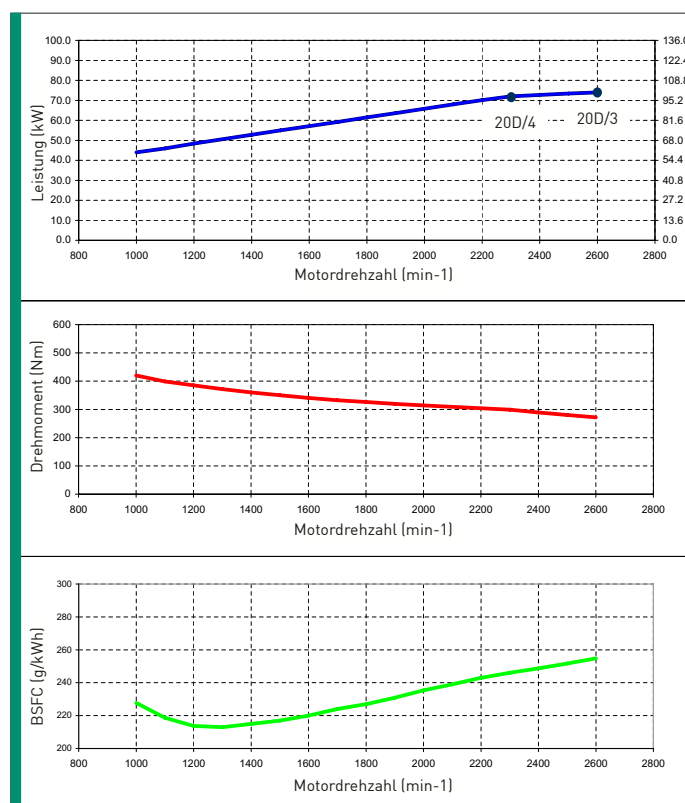

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %,  
Version 15.01.2010.00, Änderungen vorbehalten

## ABMESSUNGEN

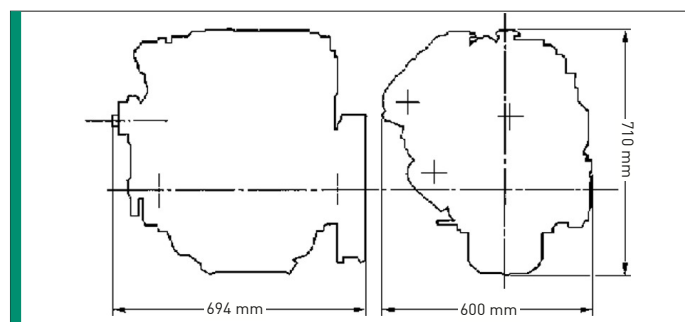

## HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

## LEISTUNG

74 kW (100.5 PS) bei 2600 min<sup>-1</sup>

## MAX. DREHMOMENT

420 Nm bei 1000 min<sup>-1</sup>