

TECHNISCHE DATEN

VM R756IE3, 80C/1



LEISTUNG

120 kW (163 PS) bei 3000 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

500 Nm bei 1400 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	6
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	4.455 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 936 mm

Breite 637 mm

Höhe 719 mm

Trockengewicht 335 kg




R756IE3

TECHNISCHE DATEN


VM R756IE3, 80C/1

LEISTUNGSKURVE

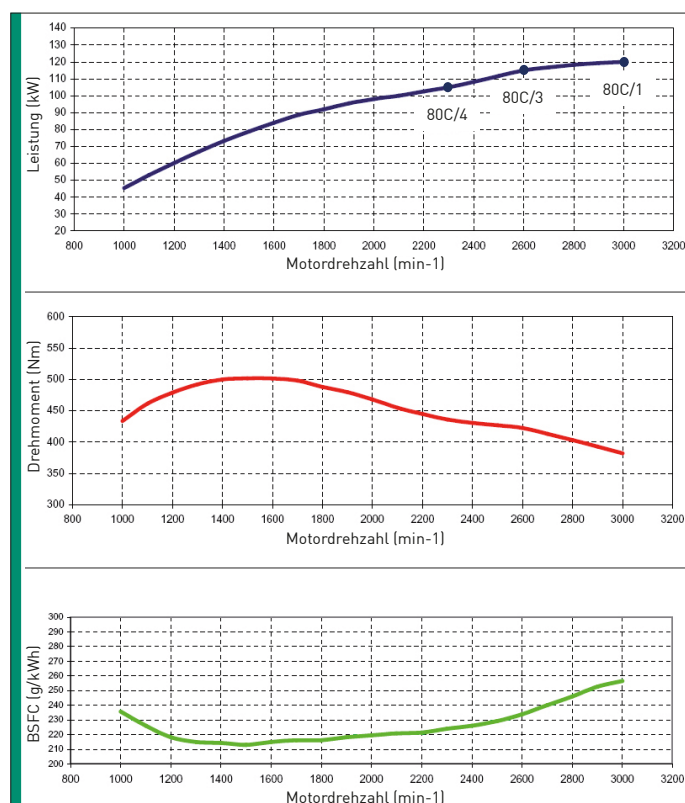

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %, Version 02.2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

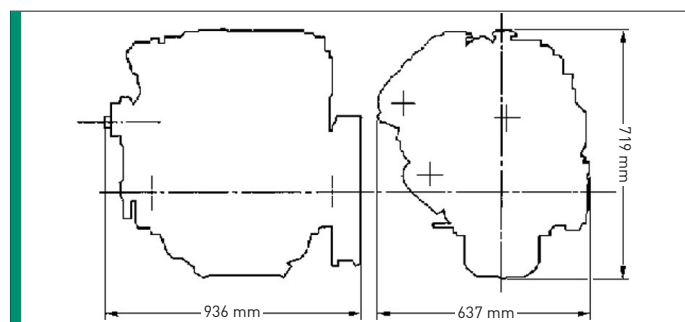

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

120 kW (163 PS) bei 3000 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

500 Nm bei 1400 min⁻¹