


TECHNISCHE DATEN

VM D754TE3, 83C/9

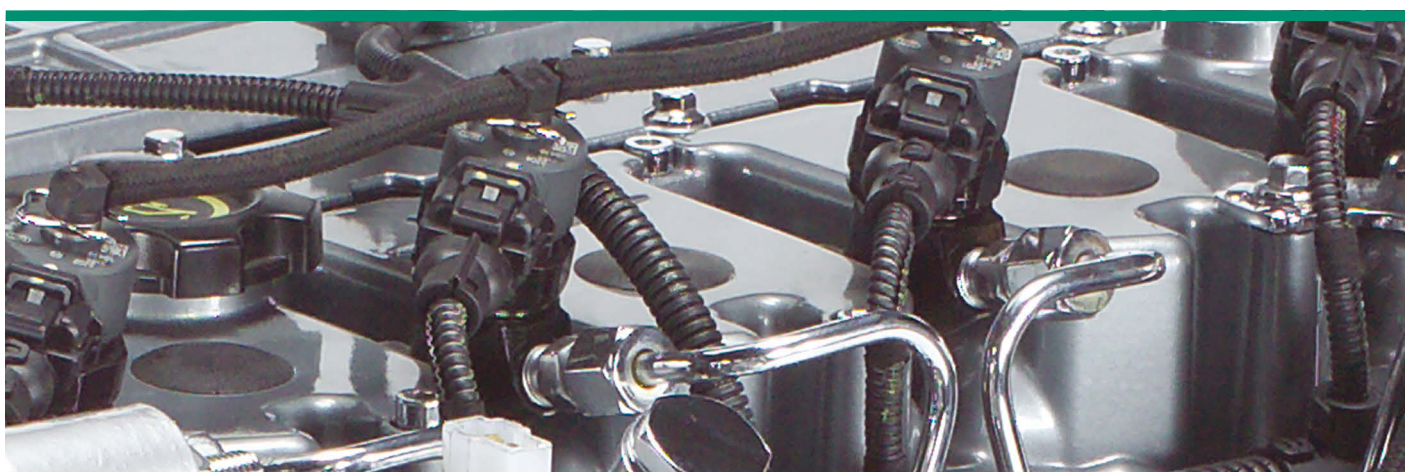

LEISTUNG

54 kW [73 PS] bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

250 Nm bei 1600 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

| | |
|-----------------|------------------|
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Motortyp | 4-Takt, in Reihe |
| Hubraum | 3 Liter |
| Bohrung und Hub | 94 x 107 mm |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Einspritzung | direkt |
| Ansaugsystem | turbogeladen |

MASSE UND GEWICHT

| | |
|----------------|--------|
| Länge | 694 mm |
| Breite | 554 mm |
| Höhe | 759 mm |
| Trockengewicht | 260 kg |




D754TE3

TECHNISCHE DATEN


VM D754TE3, 83C/9

LEISTUNGSKURVE

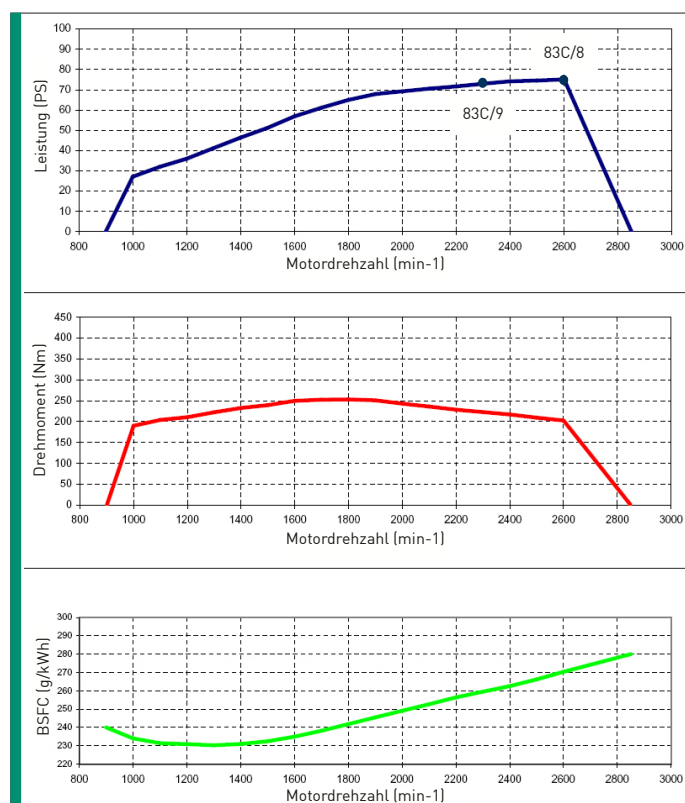

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %, Version 07.2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

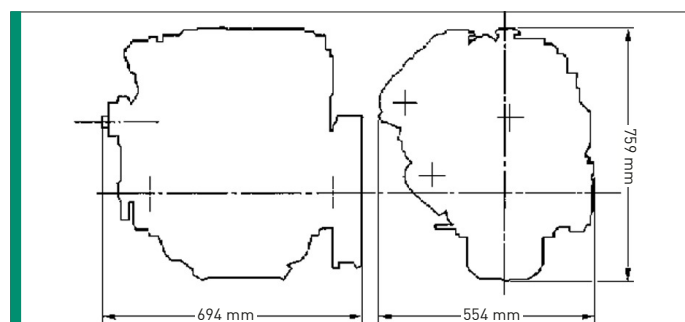

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

54 kW (73 PS) bei 2300 min-1

MAX. DREHMOMENT

250 Nm bei 1600 min-1