


TECHNISCHE DATEN

VM D754IE3, 82C/9

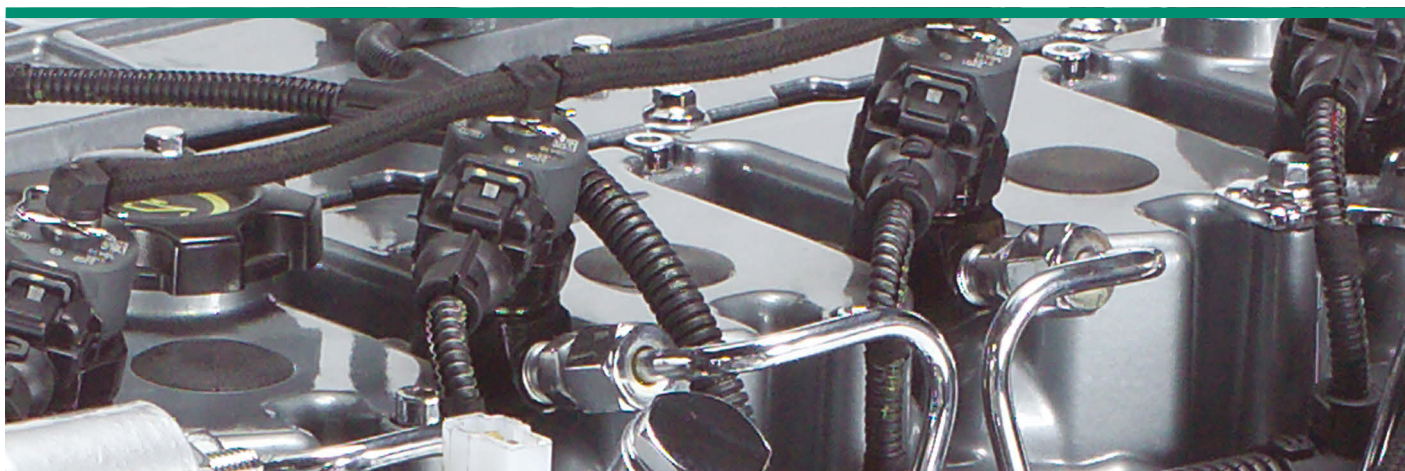

LEISTUNG

63 kW [86 PS] bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

380 Nm bei 1000 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	3 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 694 mm

Breite 557 mm

Höhe 768 mm

Trockengewicht 260 kg




D754IE3

TECHNISCHE DATEN


VM D754IE3, 82C/9

LEISTUNGSKURVE

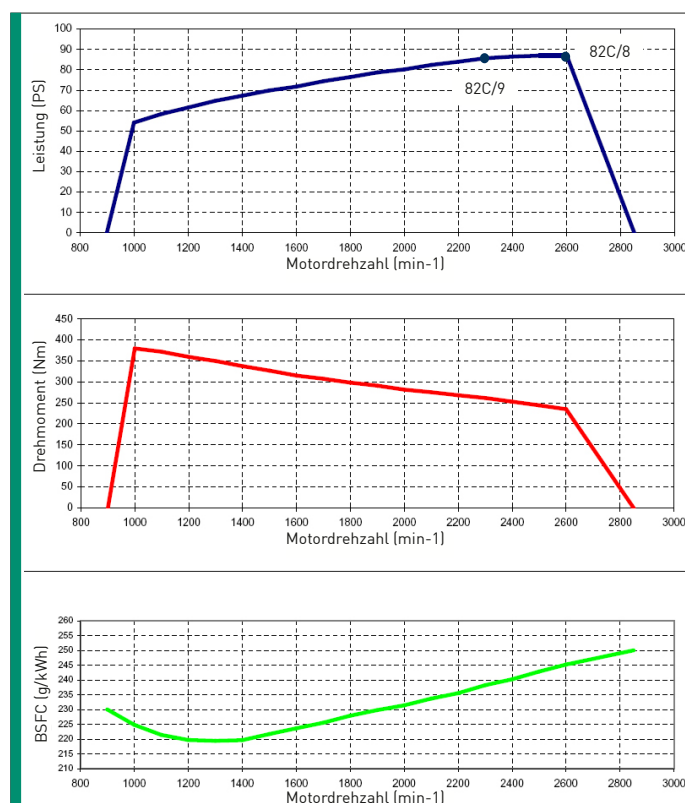

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 07.2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

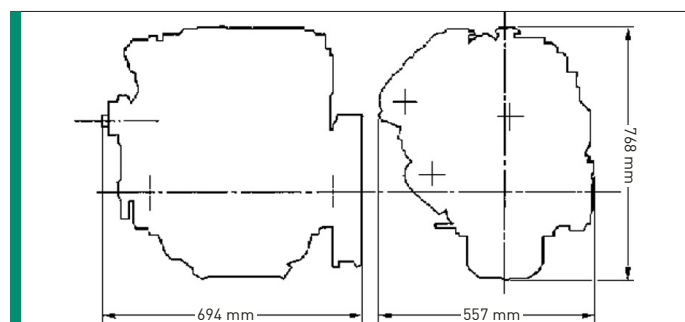

HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

63 kW (86 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

380 Nm bei 1000 min⁻¹