


TECHNISCHE DATEN

VM R754TE4, 45D/2

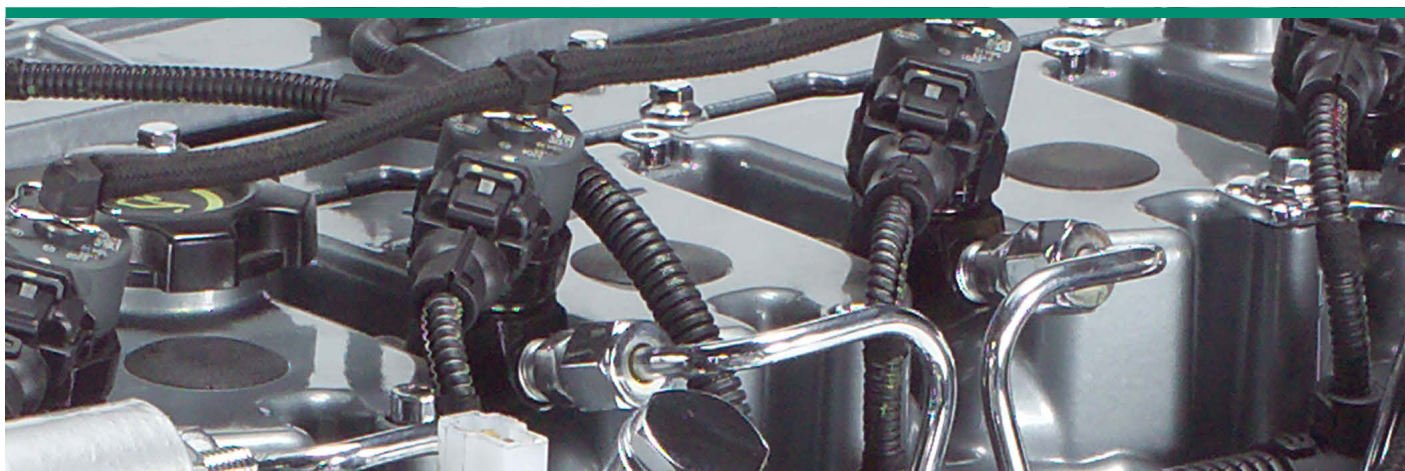

LEISTUNG

49 kW (66.5 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

280 Nm bei 1000 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3B

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.97 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen

MASSE UND GEWICHT

Länge 705 mm

Breite 553.5 mm

Höhe 741 mm

Trockengewicht 260 kg




R754TE4

TECHNISCHE DATEN


VM R754TE4, 45D/2

LEISTUNGSKURVE

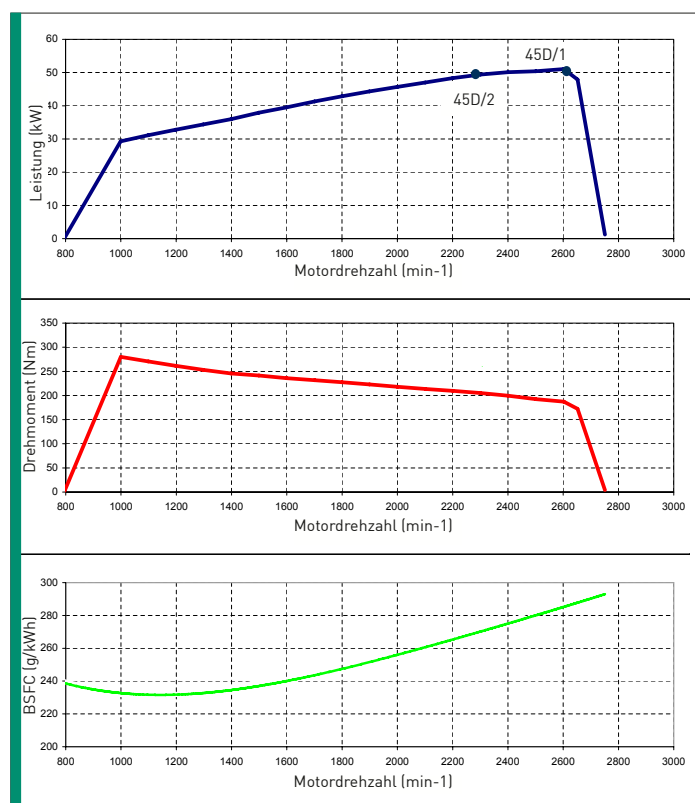

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 17.10.2012, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

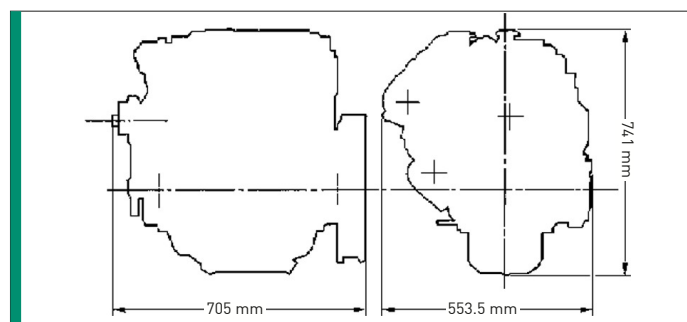

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3B

LEISTUNG

49 kW (66.5 PS) bei 2300 min-1

MAX. DREHMOMENT

280 Nm bei 1000 min-1